



自動車用サーミスタセンサ

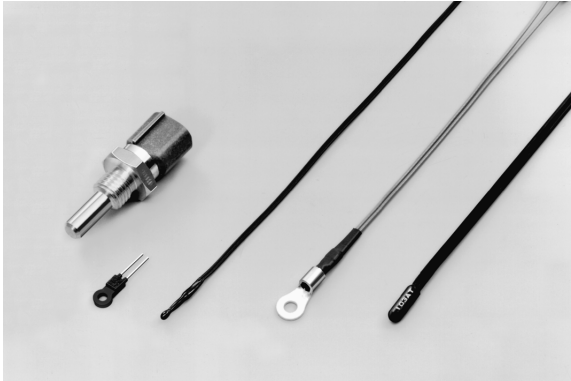


冷却水用

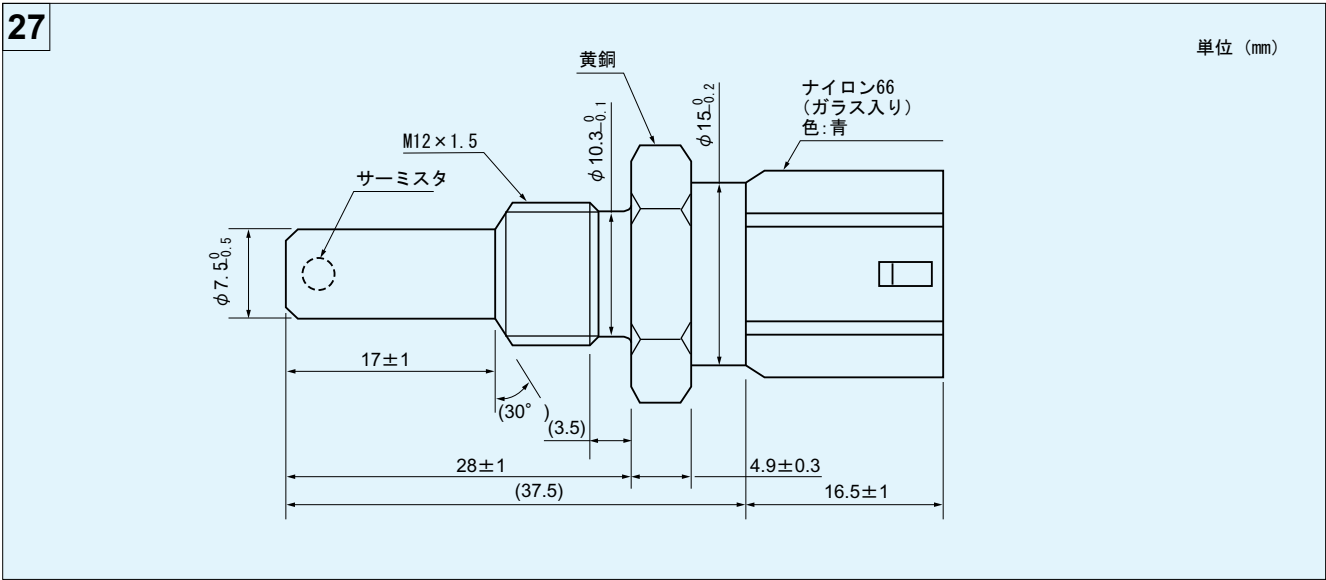

ゼロ負荷抵抗値 (R ₂₀)	B 定数 (B _{25/85})	使用温度範囲
2.50kΩ ±10% at 20°C	3600K±5%	-30°C~+120°C

熱時定数 …… 約15s (水中)
 最大許容電力 …… 0.1mW at 25°C
 絶縁耐圧 …… AC 1000V 1分間
 絶縁抵抗 …… DC 500Vにて100MΩ以上

カーエアコン

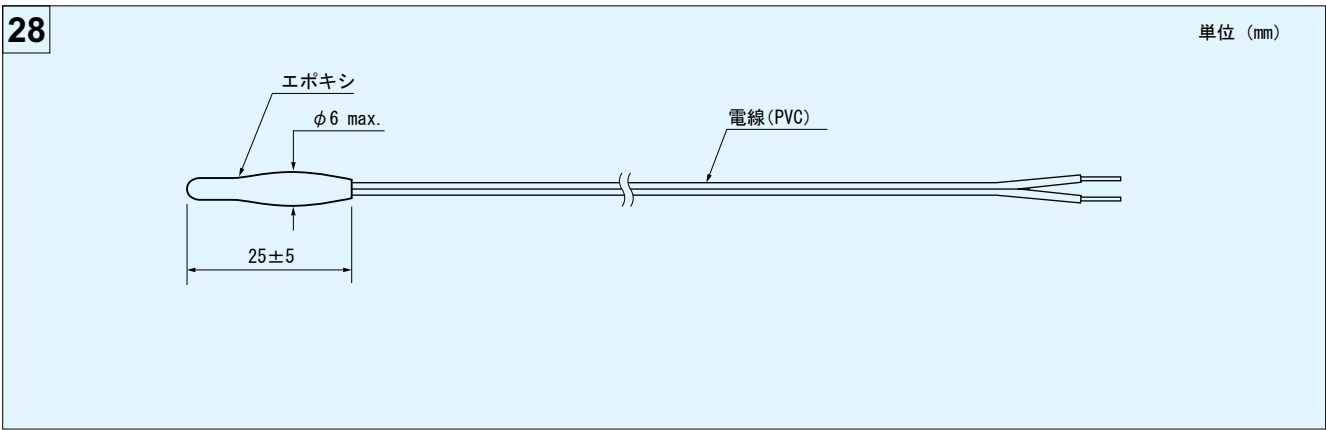


ゼロ負荷抵抗値 (R _{3.2})	B 定数 (B _{25/85})	使用温度範囲
24.08kΩ ±1% at 3.2°C	3435K±1%	-30°C~+80°C


熱時定数 …… 約4.5s (水中)
 熱放散定数 …… 約0.9mW/°C
 最大許容電力 …… 4.5mW at 25°C
 絶縁耐圧 …… AC 500V 1分間
 絶縁抵抗 …… DC 500Vにて100MΩ以上

自動車用サーミスタセンサ


IGBT用

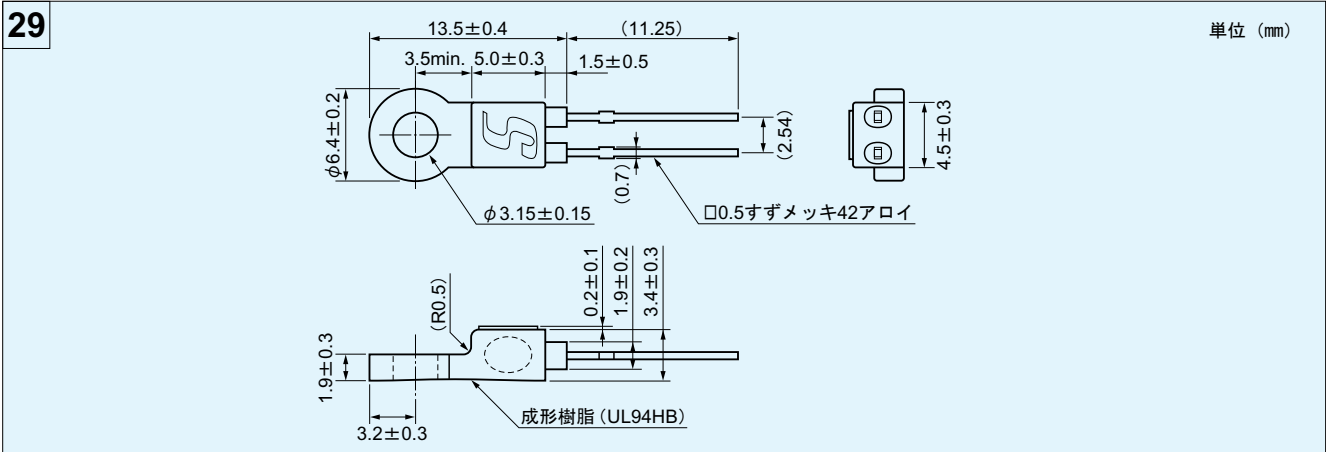

各種モーター温度検知用

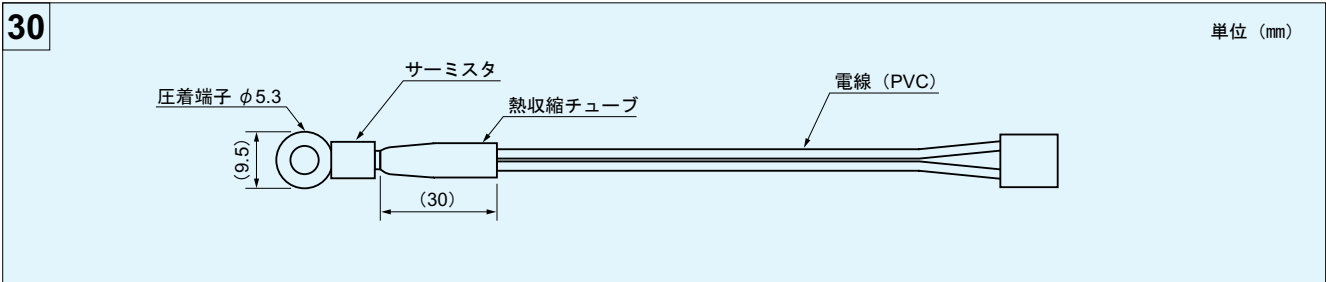

バッテリー (EV・HEV・電動スクータ)

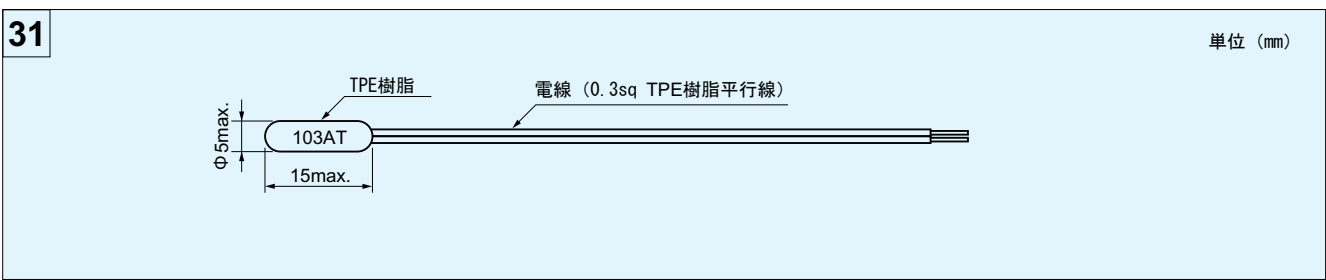

カタログ以外の形状、寸法、特性につきましては、当社営業部へお問い合わせ下さい。