


冷暖房機器用サーミスタセンサ




ルームエアコン

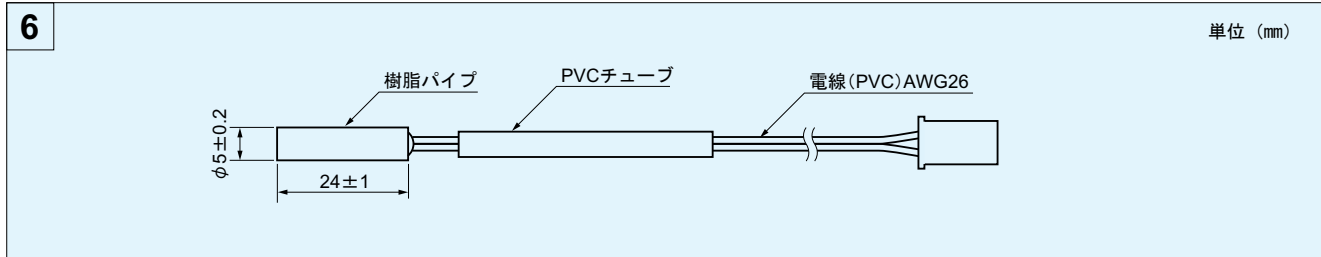

公称ゼロ負荷抵抗値 (R25)	B 定数 (B25/85)	使用温度範囲
10.0kΩ ±1% at 25°C	3435K ±1%	-40°C ~ +80°C


熱時定数 …… 約10s (水中)
 熱放散定数 …… 約1.2mW/°C
 最大許容電力 …… 6.0mW at 25°C
 絶縁耐圧 …… AC 1500V 1分間
 絶縁抵抗 …… DC 500Vにて100MΩ以上

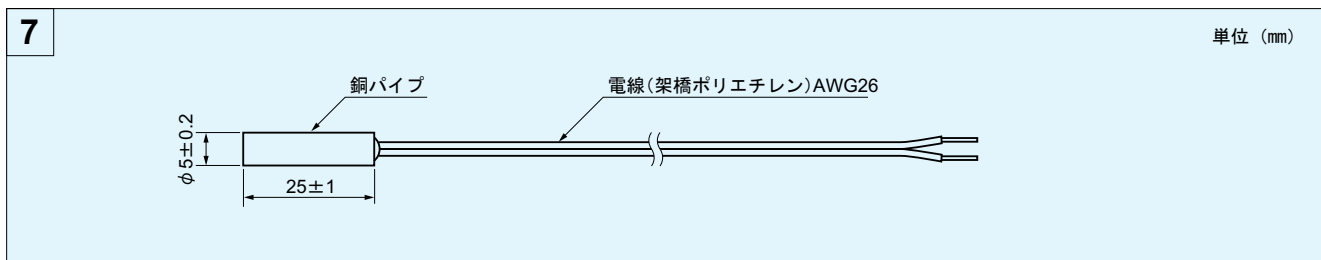

公称ゼロ負荷抵抗値 (R25)	B 定数 (B25/85)	使用温度範囲
5.00kΩ ±1% at 25°C	3324K ±1%	-20°C ~ +70°C

熱時定数 …… 約166s (空气中)
 熱放散定数 …… 約3.7mW/°C
 最大許容電力 …… 18.5mW at 25°C
 絶縁耐圧 …… AC 1000V 1分間
 絶縁抵抗 …… DC 500Vにて100MΩ以上

ファンヒーター

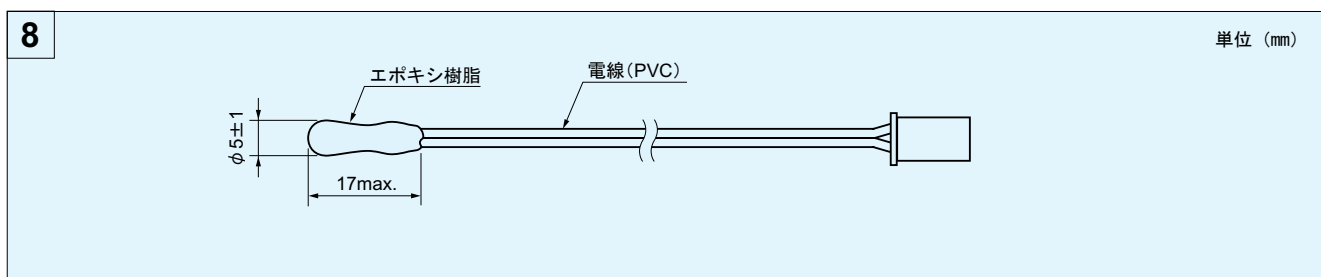

公称ゼロ負荷抵抗値 (R25)	B 定数 (B25/85)	使用温度範囲
5.00kΩ ±5% at 25°C	3324K ±1%	-30°C ~ +70°C
10.0kΩ ±5% at 25°C	3435K ±1%	

熱時定数 …… 約60s (空气中)
 熱放散定数 …… 約7mW/°C
 最大許容電力 …… 35mW at 25°C
 絶縁耐圧 …… AC 1000V 1分間
 絶縁抵抗 …… DC 500Vにて100MΩ以上